

Informatik I: Einführung in die Programmierung

25. Effiziente Programme

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



**UNI
FREIBURG**

Bernhard Nebel

19.01.2016



Motivation

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Wenn wir einen Algorithmus implementieren, so sind wir daran interessiert, ein allgemeines Problem zu lösen ...

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Wenn wir einen Algorithmus implementieren, so sind wir daran interessiert, ein allgemeines Problem zu lösen ...
- ..., d.h. es gibt viele Probleminstanzen, für die wir eine Lösung finden wollen.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Wenn wir einen Algorithmus implementieren, so sind wir daran interessiert, ein allgemeines Problem zu lösen ...
- ..., d.h. es gibt viele Probleminstanzen, für die wir eine Lösung finden wollen.
- Unser Programm soll typischerweise also oftmals ausgeführt werden ...

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Wenn wir einen Algorithmus implementieren, so sind wir daran interessiert, ein allgemeines Problem zu lösen ...
- ..., d.h. es gibt viele Probleminstanzen, für die wir eine Lösung finden wollen.
- Unser Programm soll typischerweise also oftmals ausgeführt werden ...
- ... und wir wollen nicht unnötig lange auf die Lösungen warten.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Wenn wir einen Algorithmus implementieren, so sind wir daran interessiert, ein allgemeines Problem zu lösen ...
- ..., d.h. es gibt viele Probleminstanzen, für die wir eine Lösung finden wollen.
- Unser Programm soll typischerweise also oftmals ausgeführt werden ...
- ... und wir wollen nicht unnötig lange auf die Lösungen warten.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Wenn wir einen Algorithmus implementieren, so sind wir daran interessiert, ein allgemeines Problem zu lösen ...
- ..., d.h. es gibt viele Problem instanzen, für die wir eine Lösung finden wollen.
- Unser Programm soll typischerweise also oftmals ausgeführt werden ...
- ... und wir wollen nicht unnötig lange auf die Lösungen warten.

In der Informatik geht es also nicht nur darum, maschinelle, automatisierte Verfahren zu entwickeln, es geht auch darum, dass diese Programme **effizient** sind.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Wenn wir einen Algorithmus implementieren, so sind wir daran interessiert, ein allgemeines Problem zu lösen ...
- ..., d.h. es gibt viele Problem instanzen, für die wir eine Lösung finden wollen.
- Unser Programm soll typischerweise also oftmals ausgeführt werden ...
- ... und wir wollen nicht unnötig lange auf die Lösungen warten.

In der Informatik geht es also nicht nur darum, maschinelle, automatisierte Verfahren zu entwickeln, es geht auch darum, dass diese Programme **effizient** sind.

Aber:

We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: premature optimization is the root of all evil.
(Donald Knuth)

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



1 Schreibe lesbaren Code.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- 1 Schreibe lesbaren Code.
- 2 Überprüfe Korrektheit (schreibe Test-Instanzen und überprüfe die Korrektheit der Implementierung nach jeder Veränderung des Codes)

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- 1 Schreibe lesbaren Code.
- 2 Überprüfe Korrektheit (schreibe Test-Instanzen und überprüfe die Korrektheit der Implementierung nach jeder Veränderung des Codes)
- 3 Optimierte die Implementierung **dort, wo es sich lohnt!**

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- 1 Schreibe lesbaren Code.
- 2 Überprüfe Korrektheit (schreibe Test-Instanzen und überprüfe die Korrektheit der Implementierung nach jeder Veränderung des Codes)
- 3 Optimierte die Implementierung **dort, wo es sich lohnt!**
 - Softwarewerkzeuge können bei der Analyse hilfreich sein.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

- 1 Schreibe lesbaren Code.
- 2 Überprüfe Korrektheit (schreibe Test-Instanzen und überprüfe die Korrektheit der Implementierung nach jeder Veränderung des Codes)
- 3 Optimierte die Implementierung **dort, wo es sich lohnt!**
 - Softwarewerkzeuge können bei der Analyse hilfreich sein.
 - **Profiler**: ein Tool, mit dem sich das Laufzeitverhalten von Programm-Code analysieren lässt; erlaubt es verschiedene Implementierungen zu vergleichen

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

- 1 Schreibe lesbaren Code.
- 2 Überprüfe Korrektheit (schreibe Test-Instanzen und überprüfe die Korrektheit der Implementierung nach jeder Veränderung des Codes)
- 3 Optimierte die Implementierung **dort, wo es sich lohnt!**
 - Softwarewerkzeuge können bei der Analyse hilfreich sein.
 - **Profiler**: ein Tool, mit dem sich das Laufzeitverhalten von Programm-Code analysieren lässt; erlaubt es verschiedene Implementierungen zu vergleichen
 - **Messen der Laufzeit**: Wie oft wird eine Funktion aufgerufen? Wie lange dauert das Ausführen der Funktion?

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

- 1 Schreibe lesbaren Code.
- 2 Überprüfe Korrektheit (schreibe Test-Instanzen und überprüfe die Korrektheit der Implementierung nach jeder Veränderung des Codes)
- 3 Optimierte die Implementierung **dort, wo es sich lohnt!**
 - Softwarewerkzeuge können bei der Analyse hilfreich sein.
 - **Profiler**: ein Tool, mit dem sich das Laufzeitverhalten von Programm-Code analysieren lässt; erlaubt es verschiedene Implementierungen zu vergleichen
 - **Messen der Laufzeit**: Wie oft wird eine Funktion aufgerufen? Wie lange dauert das Ausführen der Funktion?
 - **Speichernutzung**: Wie viel Arbeitsspeicher wird benötigt? Wird nicht benötigter Speicher wieder freigegeben? In Python: **Garbage-Collection**

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Einige Daumenregeln für effizientes Programmieren



Es gibt eine Reihe von allgemeinen Regeln, die sich in Python-Büchern und Internet-Foren immer wieder finden:

Daumenregeln

- Benutze Python-Tuples anstelle von Listen, sofern nur eine immutable Sequenz benötigt wird

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Einige Daumenregeln für effizientes Programmieren



Es gibt eine Reihe von allgemeinen Regeln, die sich in Python-Büchern und Internet-Foren immer wieder finden:

Daumenregeln

- Benutze Python-Tuples anstelle von Listen, sofern nur eine immutable Sequenz benötigt wird
- Benutze Iteratoren anstelle von großen Tuples oder Listen (sofern die Sequenz nicht wiederholt gebraucht wird)

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Einige Daumenregeln für effizientes Programmieren



Es gibt eine Reihe von allgemeinen Regeln, die sich in Python-Büchern und Internet-Foren immer wieder finden:

Daumenregeln

- Benutze Python-Tuples anstelle von Listen, sofern nur eine immutable Sequenz benötigt wird
- Benutze Iteratoren anstelle von großen Tuples oder Listen (sofern die Sequenz nicht wiederholt gebraucht wird)
- Benutze (wo möglich und sinnvoll) Python's built-in Funktionen und Datenstrukturen

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Einige Daumenregeln für effizientes Programmieren



Es gibt eine Reihe von allgemeinen Regeln, die sich in Python-Büchern und Internet-Foren immer wieder finden:

Daumenregeln

- Benutze Python-Tuples anstelle von Listen, sofern nur eine immutable Sequenz benötigt wird
- Benutze Iteratoren anstelle von großen Tuples oder Listen (sofern die Sequenz nicht wiederholt gebraucht wird)
- Benutze (wo möglich und sinnvoll) Python's built-in Funktionen und Datenstrukturen
- Benutze iterative anstelle rekursiver Lösungen, sofern möglich

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktionsaufrufe
zählen und Memoisierung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Einige Daumenregeln für effizientes Programmieren



Es gibt eine Reihe von allgemeinen Regeln, die sich in Python-Büchern und Internet-Foren immer wieder finden:

Daumenregeln

- Benutze Python-Tuples anstelle von Listen, sofern nur eine immutable Sequenz benötigt wird
- Benutze Iteratoren anstelle von großen Tuples oder Listen (sofern die Sequenz nicht wiederholt gebraucht wird)
- Benutze (wo möglich und sinnvoll) Python's built-in Funktionen und Datenstrukturen
- Benutze iterative anstelle rekursiver Lösungen, sofern möglich
- ...

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktionsaufrufe
zählen und Memoisierung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Einige Daumenregeln für effizientes Programmieren



Es gibt eine Reihe von allgemeinen Regeln, die sich in Python-Büchern und Internet-Foren immer wieder finden:

Daumenregeln

- Benutze Python-Tuples anstelle von Listen, sofern nur eine immutable Sequenz benötigt wird
- Benutze Iteratoren anstelle von großen Tuples oder Listen (sofern die Sequenz nicht wiederholt gebraucht wird)
- Benutze (wo möglich und sinnvoll) Python's built-in Funktionen und Datenstrukturen
- Benutze iterative anstelle rekursiver Lösungen, sofern möglich
- ...

Solche Daumenregeln sind aber im Einzelfall zu überprüfen ...

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Ein beliebtes Beispiel um aufzuzeigen, dass iterative Lösungen in Python meist ein besseres Laufzeitverhalten aufweisen:

```
factorial.py
```

```
def fac_rec(n):  
    if n > 1:  
        return n * fac_rec(n-1)  
    else:  
        return 1  
  
def fac_iter(n):  
    res = 1  
    for i in range(2, n+1):  
        res *= i  
    return res
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



time

```
if __name__ == '__main__':
    import time
    t0 = time.time()
    for _ in range(1000000):
        fac_iter(20)
    delta = time.time() - t0
    print("fac_iter: %s sec." % delta)
    t0 = time.time()
    for _ in range(1000000):
        fac_rec(20)
    delta = time.time() - t0
    print("fac_rec: %s sec." % delta)
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



time

```
if __name__ == '__main__':
    import time
    t0 = time.time()
    for _ in range(1000000):
        fac_iter(20)
    delta = time.time() - t0
    print("fac_iter: %s sec." % delta)
    t0 = time.time()
    for _ in range(1000000):
        fac_rec(20)
    delta = time.time() - t0
    print("fac_rec: %s sec." % delta)
```

- Unterschied ist Faktor 2!

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

time

```
if __name__ == '__main__':
    import time
    t0 = time.time()
    for _ in range(1000000):
        fac_iter(20)
    delta = time.time() - t0
    print("fac_iter: %s sec." % delta)
    t0 = time.time()
    for _ in range(1000000):
        fac_rec(20)
    delta = time.time() - t0
    print("fac_rec: %s sec." % delta)
```

- Unterschied ist Faktor 2!
- Aber Unterschiede im μ Sekunden-Bereich.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung


Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Welche Zeiten kann man messen?



- **Process time**: Die Zeit, in der die CPU für den Prozess aktiv war.

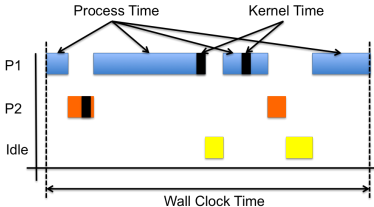

Motivation


Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Welche Zeiten kann man messen?

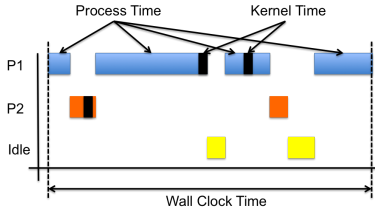

- **Process time**: Die Zeit, in der die CPU für den Prozess aktiv war.
- **Kernel time**: Die Zeit der *Process time*, die in *Kernel*- (System-)Routinen verbracht wurde.

Motivation


Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Welche Zeiten kann man messen?

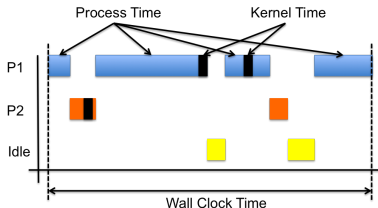

- **Process time**: Die Zeit, in der die CPU für den Prozess aktiv war.
- **Kernel time**: Die Zeit der *Process time*, die in *Kernel*- (System-)Routinen verbracht wurde.
- **User space time** = *Process time* - *Kernel time*

Motivation


Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Welche Zeiten kann man messen?

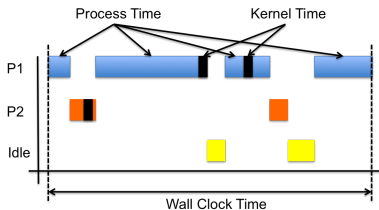

- **Process time**: Die Zeit, in der die CPU für den Prozess aktiv war.
- **Kernel time**: Die Zeit der *Process time*, die in *Kernel*- (System-)Routinen verbracht wurde.
- **User space time** = *Process time* - *Kernel time*
- **Wall clock time**: Die tatsächlich vergangene Zeit vom Start des Prozesses bis zum Ende (inkl. Warten auf I/O und Schlafen).

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Welche Zeiten sind relevant?



- Will man einen CPU-intensiven Algorithmus evaluieren, dann misst man normalerweise die Prozesszeit.
(→ `time.process_time()`)

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Welche Zeiten sind relevant?



- Will man einen CPU-intensiven Algorithmus evaluieren, dann misst man normalerweise die Prozesszeit.
(\rightarrow `time.process_time()`)
- Das Herausrechnen der *Kernelzeit* geht in Python nicht!

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Welche Zeiten sind relevant?



- Will man einen CPU-intensiven Algorithmus evaluieren, dann misst man normalerweise die Prozesszeit.
(\rightarrow `time.process_time()`)
- Das Herausrechnen der *Kernelzeit* geht in Python nicht!
- Ist man an *Antwortzeiten* interessiert, dann ist die *Wanduhr-Zeit* entscheidend (\rightarrow `time.time()`). Auf einer Einbenutzermaschine mit einem CPU-intensiven Prozess sollte es praktisch keinen Unterschied zur Prozesszeit geben.

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Welche Zeiten sind relevant?



- Will man einen CPU-intensiven Algorithmus evaluieren, dann misst man normalerweise die Prozesszeit.
(\rightarrow `time.process_time()`)
- Das Herausrechnen der *Kernelzeit* geht in Python nicht!
- Ist man an *Antwortzeiten* interessiert, dann ist die *Wanduhr-Zeit* entscheidend (\rightarrow `time.time()`). Auf einer Einbenutzermaschine mit einem CPU-intensiven Prozess sollte es praktisch keinen Unterschied zur Prozesszeit geben.
- **Wichtig:** Die eingebaute Uhr misst meist mit geringer Auflösung (z.B. nur 1 Sekunde oder msec Sekunde). Außerdem kann diese Uhr verstellt werden (automatisch oder manuell).

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- Will man einen CPU-intensiven Algorithmus evaluieren, dann misst man normalerweise die Prozesszeit.
(\rightarrow `time.process_time()`)
- Das Herausrechnen der *Kernelzeit* geht in Python nicht!
- Ist man an *Antwortzeiten* interessiert, dann ist die *Wanduhr-Zeit* entscheidend (\rightarrow `time.time()`). Auf einer Einbenutzermaschine mit einem CPU-intensiven Prozess sollte es praktisch keinen Unterschied zur Prozesszeit geben.
- **Wichtig:** Die eingebaute Uhr misst meist mit geringer Auflösung (z.B. nur 1 Sekunde oder msec Sekunde). Außerdem kann diese Uhr verstellt werden (automatisch oder manuell).
- Deshalb gibt es meist auch einen Zeitzähler mit hoher Auflösung (nsec), der nicht verstellt werden kann.
(\rightarrow `time.perf_counter()`)

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



Das Modul `timeit`

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

timeit: „Measure execution time of small code snippets“



Das Modul `timeit` erlaubt es kleine (und auch größere) Programm-Teile auf Ihre Laufzeit zu untersuchen:

```
timeit
```

```
>>> from timeit import timeit
>>> timeit('"-".join(str(n) for n in range(100))',
...        number=10000)
0.4888567019952461
>>> timeit('"-".join([str(n) for n in range(100)]))',
...        number=10000)
0.4697451650281437
>>> timeit('"-".join(map(str, range(100)))',
...        number=10000)
0.38516487198648974
```

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

timeit: „Measure execution time ...“



Wie das Doctest-Modul hat das Modul `timeit` auch ein Command-Line Interface:

timeit in der Konsole

```
$ python3 -m timeit '"-".join(str(n) for n in range(100))'  
10000 loops, best of 3: 41.5 usec per loop  
$ python3 -m timeit '"-".join([str(n) for n in range(100)])'  
10000 loops, best of 3: 38.7 usec per loop  
$ python3 -m timeit '"-".join(map(str, range(100)))'  
10000 loops, best of 3: 32.4 usec per loop
```

Für weitere mögliche Optionen beim Aufruf aus der Konsole siehe die Documentation (<http://docs.python.org/3.3/library/timeit.html>).

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktionsaufrufe
zählen und
Memoisierung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

timeit: „Measure execution time ...“



Das Modul stellt neben einer Klasse `Timer`, mit dem sich spezielle `Timer`-Objekte erzeugen lassen, die folgenden beiden Funktionen zur Verfügung:

- `timeit.timeit(stmt='pass', setup='pass', timer=<default timer>, number=1000000)`:
Erzeugt eine `Timer`-Instanz mit dem gegebenen Python-Snippet `stmt` (quotiert) und einem Python-Snippet `setup`, der initial ausgeführt wird. `timer` ist per Default `time.perf_counter()`. Anschließend wird die `timeit()`-Methode des Timers `number`-oft ausgeführt.
- `timeit.repeat(stmt='pass', setup='pass', timer=<default timer>, repeat=3, number=1000000)`:
wie die letzte Funktion mit dem Unterschied, dass die `repeat` Methode des Timers aufgerufen wird (und zwar `repeat`-mal).

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

timeit: „Measure execution time ...“

Wie kann man das nun benutzen, um verschiedene Funktionen zu testen?

Eine timeit-Testfunktion

```
def func_a(): ...

def func_b(): ...

def func_c(): ...

repeat = 5
number = 1000
for fct in ("func_a", "func_b", "func_c"):
    t = timeit.repeat(
        "%s()" % fct,
        setup="from __main__ import %s" % fct,
        repeat=repeat, number=number)
    print("%s:" % fct, str(t))
```



Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



Funktionsaufrufe zählen und Memoisierung

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



Oftmals resultiert eine ineffiziente Implementierung daher, dass ein und dasselbe Ergebnis iteriert berechnet wird.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Funktionsaufrufe zählen (1)



Oftmals resultiert eine ineffiziente Implementierung daher, dass ein und dasselbe Ergebnis iteriert berechnet wird.

Ein typisches Beispiel ist die Fibonacci-Funktion, die uns schon früher begegnet ist:

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



Oftmals resultiert eine ineffiziente Implementierung daher, dass ein und dasselbe Ergebnis iteriert berechnet wird.

Ein typisches Beispiel ist die Fibonacci-Funktion, die uns schon früher begegnet ist:

```
fibonacci.py
```

```
def fib(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return fib(n-1) + fib(n-2)
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



Oftmals resultiert eine ineffiziente Implementierung daher, dass ein und dasselbe Ergebnis iteriert berechnet wird.

Ein typisches Beispiel ist die Fibonacci-Funktion, die uns schon früher begegnet ist:

```
fibonacci.py
```

```
def fib(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return fib(n-1) + fib(n-2)
```

Die folgende kleine Variante zählt die Aufrufe der Funktion fib

...

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Funktionsaufrufe zählen (2)



```
fibonacci.py
```

```
def fib(n):
    global _calls
    _calls += 1
    if n <= 1:
        return n
    else:
        return fib(n-1) + fib(n-2)

if __name__ == "__main__":
    for n in range(2, 11):
        _calls = 0
        fib(n)
        print("fib(%s): fib has been called %s times" %
              (n, _calls))
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Funktionsaufrufe zählen (3)



Wenn wir dies auf der Konsole ausführen, erhalten wir:

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Funktionsaufrufe zählen (3)



Wenn wir dies auf der Konsole ausführen, erhalten wir:

```
fib(2): fib has been called 3 times
fib(3): fib has been called 5 times
fib(4): fib has been called 9 times
fib(5): fib has been called 15 times
fib(6): fib has been called 25 times
fib(7): fib has been called 41 times
fib(8): fib has been called 67 times
fib(9): fib has been called 109 times
fib(10): fib has been called 177 times
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



Wenn wir dies auf der Konsole ausführen, erhalten wir:

```
fib(2): fib has been called 3 times
fib(3): fib has been called 5 times
fib(4): fib has been called 9 times
fib(5): fib has been called 15 times
fib(6): fib has been called 25 times
fib(7): fib has been called 41 times
fib(8): fib has been called 67 times
fib(9): fib has been called 109 times
fib(10): fib has been called 177 times
```

Hoppla! Um `fib(10)` zu berechnen brauchen wir doch eigentlich nur die Ergebnisse von `fib(9)` bis `fib(2)`? Wieso also 177 Aufrufe?

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Memoisierung (1)

Offensichtlich berechnet der Aufruf `fib(10)` `fib(9)` 1-mal, `fib(8)` 2-mal, `fib(7)` 3-mal, `fib(6)` 5-mal, etc.



Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Memoisierung (1)

Offensichtlich berechnet der Aufruf `fib(10)` `fib(9)` 1-mal, `fib(8)` 2-mal, `fib(7)` 3-mal, `fib(6)` 5-mal, etc.

Lösung: speichere Resultate in einem Dictionary ...



Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Memoisierung (1)

Offensichtlich berechnet der Aufruf `fib(10)` `fib(9)` 1-mal, `fib(8)` 2-mal, `fib(7)` 3-mal, `fib(6)` 5-mal, etc.

Lösung: speichere Resultate in einem Dictionary ...

```
fibonacci.py
```

```
_fibs = {}  
def fib_memo(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    elif n in _fibs:  
        # Check fib(n) already calculated  
        return _fibs[n]  
    else:  
        res = fib_memo(n-1) + fib_memo(n-2)  
        _fibs[n] = res  
    return res
```



Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Memoisierung (2)



Wenn wir jetzt die Funktionsaufrufe und die Lookups im Dictionary zählen wollen:

fibonacci.py

```
_fibs = {}  
def fib_memo(n):  
    global _calls, _lookups  
    _calls += 1  
    if n <= 1:  
        return n  
    elif n in _fibs:  
        _lookups += 1  
        return _fibs[n]  
    else:  
        res = fib_memo(n-1) + fib_memo(n-2)  
        _fibs[n] = res  
        return res
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Ein Aufruf von

`fibonacci.py`

```
if __name__=="__main__":
    ...
    for n in range(2, 11):
        _calls = 0
        _lookups = 0
        _fibs = {}
        fib_memo(n)
        print("fib_memo(%s): fib_memo called %s "
              "times (with %s lookups)" %
              (n, _calls, _lookups))
```

liefert dann:

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



```
fib_memo(2): fib_memo called 3 times (with 0 lookups)
fib_memo(3): fib_memo called 5 times (with 0 lookups)
fib_memo(4): fib_memo called 7 times (with 1 lookups)
fib_memo(5): fib_memo called 9 times (with 2 lookups)
fib_memo(6): fib_memo called 11 times (with 3 lookups)
fib_memo(7): fib_memo called 13 times (with 4 lookups)
fib_memo(8): fib_memo called 15 times (with 5 lookups)
fib_memo(9): fib_memo called 17 times (with 6 lookups)
fib_memo(10): fib_memo called 19 times (with 7 lookups)
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



```
fib_memo(2): fib_memo called 3 times (with 0 lookups)
fib_memo(3): fib_memo called 5 times (with 0 lookups)
fib_memo(4): fib_memo called 7 times (with 1 lookups)
fib_memo(5): fib_memo called 9 times (with 2 lookups)
fib_memo(6): fib_memo called 11 times (with 3 lookups)
fib_memo(7): fib_memo called 13 times (with 4 lookups)
fib_memo(8): fib_memo called 15 times (with 5 lookups)
fib_memo(9): fib_memo called 17 times (with 6 lookups)
fib_memo(10): fib_memo called 19 times (with 7 lookups)
```

Hieraus wird klar, dass die Implementierung `fib_memo` bei weitem effizienter ist als die ursprüngliche.

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



Das Modul cProfile

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Bei größeren Programmen weiß man oft nicht, **wo** denn tatsächlich die Laufzeit „verbraten“ wird.

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- Bei größeren Programmen weiß man oft nicht, **wo** denn tatsächlich die Laufzeit „verbraten“ wird.
- „Blindes“ Optimieren ist eher **kontraproduktiv**:

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Bei größeren Programmen weiß man oft nicht, **wo** denn tatsächlich die Laufzeit „verbraten“ wird.
- „Blindes“ Optimieren ist eher **kontraproduktiv**:
 - Man steckt viel Arbeit in das Optimieren von Programmstellen, die aber gar keinen signifikanten Anteil an der Gesamtlaufzeit haben;

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Bei größeren Programmen weiß man oft nicht, **wo** denn tatsächlich die Laufzeit „verbraten“ wird.
- „Blindes“ Optimieren ist eher **kontraproduktiv**:
 - Man steckt viel Arbeit in das Optimieren von Programmstellen, die aber gar keinen signifikanten Anteil an der Gesamtlaufzeit haben;
 - insgesamt hat dadurch diese Arbeit keinen sichtbaren positiven Effekt;

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Bei größeren Programmen weiß man oft nicht, **wo** denn tatsächlich die Laufzeit „verbraten“ wird.
- „Blindes“ Optimieren ist eher **kontraproduktiv**:
 - Man steckt viel Arbeit in das Optimieren von Programmstellen, die aber gar keinen signifikanten Anteil an der Gesamtlaufzeit haben;
 - insgesamt hat dadurch diese Arbeit keinen sichtbaren positiven Effekt;
 - und womöglich führt das auch zu schlechter lesbarem und/oder wartbarem Code.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

- Bei größeren Programmen weiß man oft nicht, **wo** denn tatsächlich die Laufzeit „verbraten“ wird.
- „Blindes“ Optimieren ist eher **kontraproduktiv**:
 - Man steckt viel Arbeit in das Optimieren von Programmstellen, die aber gar keinen signifikanten Anteil an der Gesamtlaufzeit haben;
 - insgesamt hat dadurch diese Arbeit keinen sichtbaren positiven Effekt;
 - und womöglich führt das auch zu schlechter lesbarem und/oder wartbarem Code.
- Zuerst feststellen, wo sich Arbeit lohnt!

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

- Bei größeren Programmen weiß man oft nicht, **wo** denn tatsächlich die Laufzeit „verbraten“ wird.
 - „Blindes“ Optimieren ist eher **kontraproduktiv**:
 - Man steckt viel Arbeit in das Optimieren von Programmstellen, die aber gar keinen signifikanten Anteil an der Gesamtlaufzeit haben;
 - insgesamt hat dadurch diese Arbeit keinen sichtbaren positiven Effekt;
 - und womöglich führt das auch zu schlechter lesbarem und/oder wartbarem Code.
 - Zuerst feststellen, wo sich Arbeit lohnt!
- Für diesen Zweck gibt es **Profiler**.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- `cProfile.run(command, sort=-1)`:
command ist das Python-Kommando (als String), das aufgerufen werden soll, sort spezifiziert, nach welcher Spalte sortiert werden soll.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- `cProfile.run(command, sort=-1)`:
command ist das Python-Kommando (als String), das aufgerufen werden soll, sort spezifiziert, nach welcher Spalte sortiert werden soll.
- Es wird dann eine Tabelle ausgegeben, in der in jeder Zeile eine Funktion beschrieben wird. Es gibt folgende Spalten:

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- `cProfile.run(command, sort=-1)`:
command ist das Python-Kommando (als String), das aufgerufen werden soll, sort spezifiziert, nach welcher Spalte sortiert werden soll.
- Es wird dann eine Tabelle ausgegeben, in der in jeder Zeile eine Funktion beschrieben wird. Es gibt folgende Spalten:
 - `ncalls`: Anzahl der Aufrufe. Im Falle von zwei Zahlen, beschreibt die erste Zahl die totale Anzahl von Aufrufen, die zweite die Anzahl der primitiven (nicht-rekursiven) Aufrufe.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- `cProfile.run(command, sort=-1)`:
command ist das Python-Kommando (als String), das aufgerufen werden soll, sort spezifiziert, nach welcher Spalte sortiert werden soll.
- Es wird dann eine Tabelle ausgegeben, in der in jeder Zeile eine Funktion beschrieben wird. Es gibt folgende Spalten:
 - `ncalls`: Anzahl der Aufrufe. Im Falle von zwei Zahlen, beschreibt die erste Zahl die totale Anzahl von Aufrufen, die zweite die Anzahl der primitiven (nicht-rekursiven) Aufrufe.
 - `tottime`: CPU Sekunden, die die Funktion verbraucht hat ohne Zeit für aufgerufene Funktionen zu berücksichtigen.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- `cProfile.run(command, sort=-1)`:
command ist das Python-Kommando (als String), das aufgerufen werden soll, sort spezifiziert, nach welcher Spalte sortiert werden soll.
- Es wird dann eine Tabelle ausgegeben, in der in jeder Zeile eine Funktion beschrieben wird. Es gibt folgende Spalten:
 - `ncalls`: Anzahl der Aufrufe. Im Falle von zwei Zahlen, beschreibt die erste Zahl die totale Anzahl von Aufrufen, die zweite die Anzahl der primitiven (nicht-rekursiven) Aufrufe.
 - `tottime`: CPU Sekunden, die die Funktion verbraucht hat ohne Zeit für aufgerufene Funktionen zu berücksichtigen.
 - `percall = totime / ncalls`.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- `cProfile.run(command, sort=-1)`:
command ist das Python-Kommando (als String), das aufgerufen werden soll, sort spezifiziert, nach welcher Spalte sortiert werden soll.
- Es wird dann eine Tabelle ausgegeben, in der in jeder Zeile eine Funktion beschrieben wird. Es gibt folgende Spalten:
 - `ncalls`: Anzahl der Aufrufe. Im Falle von zwei Zahlen, beschreibt die erste Zahl die totale Anzahl von Aufrufen, die zweite die Anzahl der primitiven (nicht-rekursiven) Aufrufe.
 - `tottime`: CPU Sekunden, die die Funktion verbraucht hat ohne Zeit für aufgerufene Funktionen zu berücksichtigen.
 - `percall = tottime / ncalls`.
 - `cumtime`: CPU Sekunden, die die Funktion inklusive der Zeit für aufgerufene Funktionen verbraucht hat.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- `cProfile.run(command, sort=-1)`:
command ist das Python-Kommando (als String), das aufgerufen werden soll, sort spezifiziert, nach welcher Spalte sortiert werden soll.
- Es wird dann eine Tabelle ausgegeben, in der in jeder Zeile eine Funktion beschrieben wird. Es gibt folgende Spalten:
 - `ncalls`: Anzahl der Aufrufe. Im Falle von zwei Zahlen, beschreibt die erste Zahl die totale Anzahl von Aufrufen, die zweite die Anzahl der primitiven (nicht-rekursiven) Aufrufe.
 - `tottime`: CPU Sekunden, die die Funktion verbraucht hat ohne Zeit für aufgerufene Funktionen zu berücksichtigen.
 - `percall = tottime / ncalls`.
 - `cumtime`: CPU Sekunden, die die Funktion inklusive der Zeit für aufgerufene Funktionen verbraucht hat.
 - `percall = cumtime / ncalls`.

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



Python-Interpreter

```
>>> import cProfile
>>> cProfile.run('fib(35)')
```

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



Python-Interpreter

```
>>> import cProfile
>>> cProfile.run('fib(35)')
```

29860706 function calls (4 primitive calls) in 10.555 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	10.555	10.555	<string>:1(<module>)
29860703/1	10.555	0.000	10.555	10.555	fibonacci_cprofile.py:9(fib)
1	0.000	0.000	10.555	10.555	{built-in method exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



Python-Interpreter

```
>>> import cProfile
>>> cProfile.run('fib(35)')

29860706 function calls (4 primitive calls) in 10.555 seconds

Ordered by: standard name

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall  filename:lineno(function)
1      0.000    0.000    10.555    10.555  <string>:1(<module>)
29860703/1  10.555    0.000    10.555    10.555  fibonacci_cprofile.py:9(fib)
1      0.000    0.000    10.555    10.555  {built-in method exec}
1      0.000    0.000    0.000    0.000  {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

>>> cProfile.run('fib_memo(35)')
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Python-Interpreter

```
>>> import cProfile
>>> cProfile.run('fib(35)')
```

29860706 function calls (4 primitive calls) in 10.555 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	10.555	10.555	<string>:1(<module>)
29860703/1	10.555	0.000	10.555	10.555	fibonacci_cprofile.py:9(fib)
1	0.000	0.000	10.555	10.555	{built-in method exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

```
>>> cProfile.run('fib_memo(35)')
```

72 function calls (4 primitive calls) in 0.000 seconds

Ordered by: standard name

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	<string>:1(<module>)
69/1	0.000	0.000	0.000	0.000	fibonacci_cprofile.py:18(fib_memo)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{built-in method exec}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



cpbsp.py

```
import math
import cProfile
def calc1(n):
    return n**2
def calc2(n):
    return math.sqrt(n)
def calc3(n):
    return math.log(n+1)
def programm():
    for i in range(100):
        calc1(i)
        for j in range(100):
            calc2(j)
            for k in range(100):
                calc3(k)
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

cProfile bei der Arbeit: Ein etwas größeres Programm



Python-Interpreter

```
>>> cProfile.run('programm()', sort=1)
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Python-Interpreter

```
>>> cProfile.run('programm()', sort=1)
```

```
2020104 function calls in 0.665 seconds
```

```
Ordered by: internal time
```

ncalls	totttime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1000000	0.304	0.000	0.458	0.000	cpbsp.py:10(calc3)
1	0.202	0.202	0.665	0.665	cpbsp.py:13(programm)
1000000	0.154	0.000	0.154	0.000	{built-in method log}
10000	0.003	0.000	0.005	0.000	cpbsp.py:7(calc2)
10000	0.002	0.000	0.002	0.000	{built-in method sqrt}
100	0.000	0.000	0.000	0.000	cpbsp.py:4(calc1)
1	0.000	0.000	0.665	0.665	{built-in method exec}
1	0.000	0.000	0.665	0.665	<string>:1(<module>)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Ein „richtiges“ Programm: Der BF-Interpreter



Wir erinnern uns: Das Programm `bf.py` ist ein `brainfuck`-Interpreter. Wir benutzen jetzt die Variante `bfio.py` in der es die folgenden Funktionen gibt:

- `bf(sourcefn, infn, outfn)`:
Die Hauptfunktion

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Ein „richtiges“ Programm: Der BF-Interpreter



Wir erinnern uns: Das Programm `bf.py` ist ein `brainfuck`-Interpreter. Wir benutzen jetzt die Variante `bfio.py` in der es die folgenden Funktionen gibt:

- `bf(sourcefn, infn, outfn)`:
Die Hauptfunktion
- `open_files(sfn, infn, outfn)`:
Hilfsfunktion zum Öffnen der Dateien

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Ein „richtiges“ Programm: Der BF-Interpreter



Wir erinnern uns: Das Programm `bf.py` ist ein `brainfuck`-Interpreter. Wir benutzen jetzt die Variante `bfio.py` in der es die folgenden Funktionen gibt:

- `bf(sourcefn, infn, outfn)`:
Die Hauptfunktion
- `open_files(sfn, infn, outfn)`:
Hilfsfunktion zum Öffnen der Dateien
- `bfinterpret(srctext, fin=sys.stdin, fout=sys.stdout)`: Die Interpreterschleife

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Ein „richtiges“ Programm: Der BF-Interpreter



Wir erinnern uns: Das Programm `bf.py` ist ein brainfuck-Interpreter. Wir benutzen jetzt die Variante `bfio.py` in der es die folgenden Funktionen gibt:

- `bf(sourcefn, infn, outfn)`:
Die Hauptfunktion
- `open_files(sfn, infn, outfn)`:
Hilfsfunktion zum Öffnen der Dateien
- `bfinterpret(srctext, fin=sys.stdin, fout=sys.stdout)`: Die Interpreterschleife
- `noop(pc, ptr, src, data, fin, fout)`: Das erste der BF-Kommandos: Keine Operation, d.h. nur Inkrementieren des Programmzählers `pc`

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Ein „richtiges“ Programm: Der BF-Interpreter



Wir erinnern uns: Das Programm `bf.py` ist ein brainfuck-Interpreter. Wir benutzen jetzt die Variante `bfio.py` in der es die folgenden Funktionen gibt:

- `bf(sourcefn, infn, outfn)`:
Die Hauptfunktion
- `open_files(sfn, infn, outfn)`:
Hilfsfunktion zum Öffnen der Dateien
- `bfinterpret(srctext, fin=sys.stdin, fout=sys.stdout)`: Die Interpreterschleife
- `noop(pc, ptr, src, data, fin, fout)`: Das erste der BF-Kommandos: Keine Operation, d.h. nur Inkrementieren des Programmzählers `pc`
- `left(pc, ptr, src, data, fin, fout)`: Das zweite der BF-Kommandos: Bewege den Datenzeiger `ptr` nach links

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktionsaufrufe
zählen und
Memoisierung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

Ein „richtiges“ Programm: Der BF-Interpreter



Wir erinnern uns: Das Programm `bf.py` ist ein brainfuck-Interpreter. Wir benutzen jetzt die Variante `bfio.py` in der es die folgenden Funktionen gibt:

- `bf(sourcefn, infn, outfn)`:
Die Hauptfunktion
- `open_files(sfn, infn, outfn)`:
Hilfsfunktion zum Öffnen der Dateien
- `bfinterpret(srctext, fin=sys.stdin, fout=sys.stdout)`: Die Interpreterschleife
- `noop(pc, ptr, src, data, fin, fout)`: Das erste der BF-Kommandos: Keine Operation, d.h. nur Inkrementieren des Programmzählers `pc`
- `left(pc, ptr, src, data, fin, fout)`: Das zweite der BF-Kommandos: Bewege den Datenzeiger `ptr` nach links

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktionsaufrufe
zählen und
Memoisierung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



Python-Interpreter

```
>>> cProfile.run("bf('prime.b')", sort=1)
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

Python-Interpreter

```
>>> cProfile.run("bf('prime.b')", sort=1)
```

```
Primes up to: 40
```

```
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
```

```
34489714 function calls in 30.598 seconds
```

```
Ordered by: internal time
```

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
192	11.698	0.061	11.698	0.061	{method 'acquire' of '_thread.lock' objects}
1	8.417	8.417	30.598	30.598	bf.py:54(bfinterpret)
705038	4.117	0.000	4.117	0.000	bf.py:108(endloop)
982715	2.086	0.000	2.554	0.000	bf.py:94(beginloop)
11879063	1.329	0.000	1.329	0.000	{method 'get' of 'dict' objects}
13162690	1.244	0.000	1.244	0.000	{built-in method len}
3086856	0.389	0.000	0.389	0.000	bf.py:77(noop)
726183	0.361	0.000	0.447	0.000	bf.py:86(incr)
726253	0.353	0.000	0.438	0.000	bf.py:90(decr)
1608314	0.299	0.000	0.299	0.000	bf.py:83(right)
1608314	0.288	0.000	0.288	0.000	bf.py:80(left)
96	0.002	0.000	11.702	0.122	rpc.py:303(_getresponse)
...					

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Wieso wird die Methode `acquire` der `_thread.lock` aufgerufen und verbraucht dann so viel Zeit?
- Kommt durch Konsolen-I/O. Kann ignoriert werden!
- `bfinterpret` verbraucht den Großteil der Zeit! Können wir die Interpreterschleife beschleunigen?
- `beginloop` und `endloop` könnten auch eine Beschleunigung gebrauchen.
- Die interne Methode `len` wird offensichtlich sehr oft aufgerufen.
- Alles andere verbraucht nicht genug Zeit, als dass man sich hier Gedanken machen sollte.

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

bf.py

```
def bfinterpret(srctext, fin=sys.stdin, fout=sys.stdout):
    pc = 0
    ptr = 0
    data = dict();
    while (pc < len(srctext)):
        (pc, ptr) = instr.get(srctext[pc],noop)(pc,
                                                ptr, srctext, data, fin, fout)
    pc += 1
```

- Beschleunigungsmöglichkeiten:

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

bf.py

```
def bfinterpret(srctext, fin=sys.stdin, fout=sys.stdout):
    pc = 0
    ptr = 0
    data = dict();
    while (pc < len(srctext)):
        (pc, ptr) = instr.get(srctext[pc],noop)(pc,
                                                ptr, srctext, data, fin, fout)
    pc += 1
```

- Beschleunigungsmöglichkeiten:
 - len vorziehen und in lokaler Variable speichern;

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

bf.py

```
def bfinterpret(srctext, fin=sys.stdin, fout=sys.stdout):
    pc = 0
    ptr = 0
    data = dict();
    while (pc < len(srctext)):
        (pc, ptr) = instr.get(srctext[pc],noop)(pc,
                                                ptr, srctext, data, fin, fout)
    pc += 1
```

- Beschleunigungsmöglichkeiten:
 - len vorziehen und in lokaler Variable speichern;
 - statt dict eine Liste (mit direkter Indizierung) oder if ...elif...einsetzen (kann maximal 1,5 Sekunden bringen!);

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



bf.py

```
def bfinterpret(srctext, fin=sys.stdin, fout=sys.stdout):
    pc = 0
    ptr = 0
    data = dict();
    while (pc < len(srctext)):
        (pc, ptr) = instr.get(srctext[pc],noop)(pc,
                                                ptr, srctext, data, fin, fout)
    pc += 1
```

- Beschleunigungsmöglichkeiten:
 - len vorziehen und in lokaler Variable speichern;
 - statt dict eine Liste (mit direkter Indizierung) oder if ...elif...einsetzen (kann maximal 1,5 Sekunden bringen!);
 - keine Funktionsaufrufe, sondern direkt den Code hinschreiben (unschön!!)

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

bf.py

```
def beginloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    if data.get(ptr,0): return (pc, ptr)
    loop = 1;
    while loop > 0:
        pc += 1
        if pc >= len(src): raise BFError()
        if src[pc] == ']': loop -= 1
        elif src[pc] == '[': loop += 1
        return(pc, ptr)
def endloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    ...
```

- Beschleunigungsmöglichkeiten:

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

bf.py

```
def beginloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    if data.get(ptr,0): return (pc, ptr)
    loop = 1;
    while loop > 0:
        pc += 1
        if pc >= len(src): raise BFError()
        if src[pc] == ']': loop -= 1
        elif src[pc] == '[': loop += 1
        return(pc, ptr)
def endloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    ...
```

- Beschleunigungsmöglichkeiten:
 - len vorziehen und in lokaler Variable speichern;

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

bf.py

```
def beginloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    if data.get(ptr,0): return (pc, ptr)
    loop = 1;
    while loop > 0:
        pc += 1
        if pc >= len(src): raise BFError()
        if src[pc] == ']': loop -= 1
        elif src[pc] == '[': loop += 1
        return(pc, ptr)
def endloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
    ...
```

- Beschleunigungsmöglichkeiten:
 - len vorziehen und in lokaler Variable speichern;
 - Loop-Startadresse in einem Stack speichern und für Rücksprung nutzen

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- `bfa.py: len` aus Schleifen nehmen und Rücksprungadressen bei Schleifen merken: Statt 18 Sekunden, 12 Sekunden!

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- `bfa.py`: `len` aus Schleifen nehmen und Rücksprungadressen bei Schleifen merken: Statt 18 Sekunden, 12 Sekunden!
- `bfb.py`: Statt `dict` indizierbares Tuple: 11 Sekunden

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- `bfa.py`: `len` aus Schleifen nehmen und Rücksprungadressen bei Schleifen merken: Statt 18 Sekunden, 12 Sekunden!
- `bfb.py`: Statt `dict` indizierbares Tuple: 11 Sekunden
- `bfc.py`: Statt Funktionsaufrufe über Tuple eine `elif`-Struktur und den Code direkt eingesetzt: 6 Sekunden!

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- `bfa.py`: `len` aus Schleifen nehmen und Rücksprungadressen bei Schleifen merken: Statt 18 Sekunden, 12 Sekunden!
- `bfb.py`: Statt `dict` indizierbares Tuple: 11 Sekunden
- `bfc.py`: Statt Funktionsaufrufe über Tuple eine `elif`-Struktur und den Code direkt eingesetzt: 6 Sekunden!
- **Fazit**: Programm ist Faktor 3 schneller, ist jetzt aber sehr unschön. Speziell die letzte Modifikation macht das Programm schwerer les- und wartbar!

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- `bfa.py`: `len` aus Schleifen nehmen und Rücksprungadressen bei Schleifen merken: Statt 18 Sekunden, 12 Sekunden!
- `bfb.py`: Statt `dict` indizierbares Tuple: 11 Sekunden
- `bfc.py`: Statt Funktionsaufrufe über Tuple eine `elif`-Struktur und den Code direkt eingesetzt: 6 Sekunden!
- **Fazit**: Programm ist Faktor 3 schneller, ist jetzt aber sehr unschön. Speziell die letzte Modifikation macht das Programm schwerer les- und wartbar!
- Wenn es *wirklich* um Geschwindigkeit geht, sollte man andere Programmiersprachen, wie C oder C++, einsetzen.

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- `bfa.py`: `len` aus Schleifen nehmen und Rücksprungadressen bei Schleifen merken: Statt 18 Sekunden, 12 Sekunden!
- `bfb.py`: Statt `dict` indizierbares Tuple: 11 Sekunden
- `bfc.py`: Statt Funktionsaufrufe über Tuple eine `elif`-Struktur und den Code direkt eingesetzt: 6 Sekunden!
- **Fazit**: Programm ist Faktor 3 schneller, ist jetzt aber sehr unschön. Speziell die letzte Modifikation macht das Programm schwerer les- und wartbar!
- Wenn es *wirklich* um Geschwindigkeit geht, sollte man andere Programmiersprachen, wie C oder C++, einsetzen.
- Welchen Faktor kann man denn da gewinnen?

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- `bfa.py`: `len` aus Schleifen nehmen und Rücksprungadressen bei Schleifen merken: Statt 18 Sekunden, 12 Sekunden!
 - `bfb.py`: Statt `dict` indizierbares Tuple: 11 Sekunden
 - `bfc.py`: Statt Funktionsaufrufe über Tuple eine `elif`-Struktur und den Code direkt eingesetzt: 6 Sekunden!
 - **Fazit**: Programm ist Faktor 3 schneller, ist jetzt aber sehr unschön. Speziell die letzte Modifikation macht das Programm schwerer les- und wartbar!
 - Wenn es *wirklich* um Geschwindigkeit geht, sollte man andere Programmiersprachen, wie C oder C++, einsetzen.
 - Welchen Faktor kann man denn da gewinnen?
- <http://benchmarksgame.alioth.debian.org/>

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



Tracing mit dem Modul trace

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Der Profiler arbeitet nur auf der Ebene von Funktionen, nicht auf der Ebene von Zeilen.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Der Profiler arbeitet nur auf der Ebene von Funktionen, nicht auf der Ebene von Zeilen.
- Manchmal möchte man wissen, wo denn die meiste Zeit **innerhalb** einer Funktion verbraucht wird.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Der Profiler arbeitet nur auf der Ebene von Funktionen, nicht auf der Ebene von Zeilen.
- Manchmal möchte man wissen, wo denn die meiste Zeit **innerhalb** einer Funktion verbraucht wird.
- Manchmal möchte man auch wissen, welche Zeilen **nicht** ausgeführt wurden. Das ist wichtig, wenn man alle Zeilen mindestens einmal getestet haben möchte.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- Der Profiler arbeitet nur auf der Ebene von Funktionen, nicht auf der Ebene von Zeilen.
 - Manchmal möchte man wissen, wo denn die meiste Zeit **innerhalb** einer Funktion verbraucht wird.
 - Manchmal möchte man auch wissen, welche Zeilen **nicht** ausgeführt wurden. Das ist wichtig, wenn man alle Zeilen mindestens einmal getestet haben möchte.
- Überdeckungsanalyse mit dem Modul `trace`

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`



- Der Profiler arbeitet nur auf der Ebene von Funktionen, nicht auf der Ebene von Zeilen.
 - Manchmal möchte man wissen, wo denn die meiste Zeit **innerhalb** einer Funktion verbraucht wird.
 - Manchmal möchte man auch wissen, welche Zeilen **nicht** ausgeführt wurden. Das ist wichtig, wenn man alle Zeilen mindestens einmal getestet haben möchte.
- Überdeckungsanalyse mit dem Modul `trace`
- Hier wird gezählt, **wie oft** eine Zeile ausgeführt wird.

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`

```
bftrace.py
```

```
import sys
import trace

tracer = trace.Trace(
    ignoredirs=[sys.prefix, sys.exec_prefix],
    trace=0)

tracer.run("bf('prime.b', 'in10.txt', 'out.txt')")
r = tracer.results()
r.write_results()
```

Schreibt die Datei *modulename.cover* in den Ordner, in dem auch das Modul liegt – für alle Module, die benutzt wurden, außer den ignorierten.

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace

```
bftrace.cover
```

```
>>>>> def beginloop(pc, ptr, src, data, fin, fout):
10019:     if data.get(ptr,0): return (pc, ptr)
   2956:     loop = 1;
91293:     while loop > 0:
88337:         pc += 1
88337:         if pc >= len(src):
>>>>>             raise BFEError("Kein ']'"")
88337:         if src[pc] == ']':
   4831:             loop -= 1
83506:         elif src[pc] == '[':
   1875:             loop += 1
   2956:     return(pc, ptr)
```

Motivation

Das Modul
timeit

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
cProfile

Tracing mit
dem Modul
trace



- In Python kann man die Ausführungszeiten mit den folgenden Funktionen messen:
 - `time.process_time()`: Verbrauchte CPU/Prozess-Zeit inklusive der Zeit im Kernel (vernachlässigbar).
 - `time.perf_counter()`: Wallclock-Zeit in hoher Auflösung, nicht verstellbar!
- Das Modul `timeit` stellt Funktionen und eine Aufrufchnittstelle zur Verfügung, um den Gesamtzeitbedarf zu messen.
- Das Modul `cProfile` hilft, ein Programm auf Funktionsebene zu messen und speziell die Flaschenhälse zu identifizieren.
- Das Modul `trace` misst, wie oft jede Zeile ausgeführt wird.

Motivation

Das Modul
`timeit`

Funktions-
aufrufe
zählen und
Memoisie-
rung

Das Modul
`cProfile`

Tracing mit
dem Modul
`trace`